
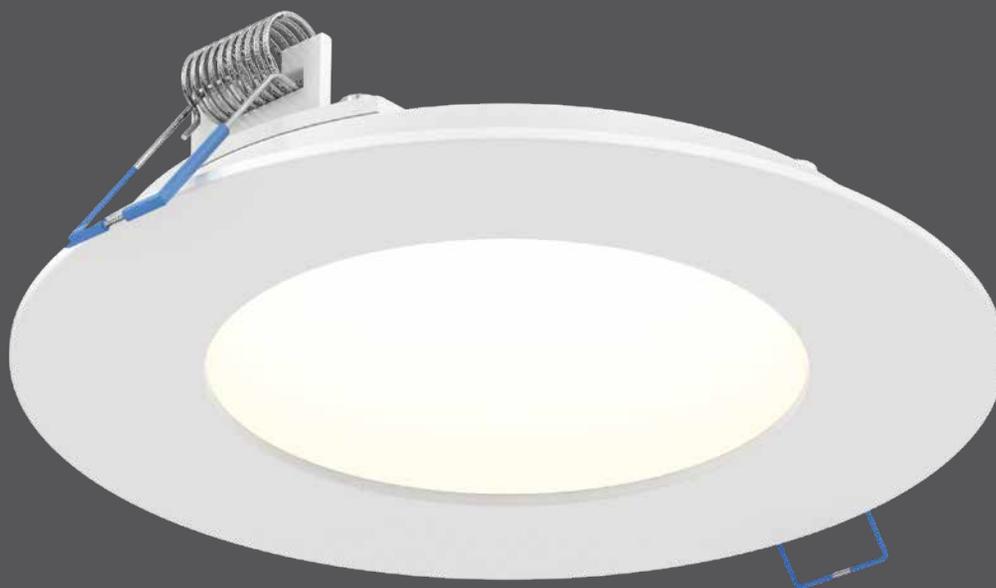


Panneau DEL rond

Nos nouveaux panneaux DEL ont révolutionné les applications d'éclairage encastrés à travers l'Amérique du Nord. La construction épurée et minimaliste permet une installation très simple.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
5003-CC	3"	8 W	560 lm	640 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
5004-CC	4"	11 W	770 lm	880 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
5006-CC	6"	14 W	980 lm	1120 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
Plus de 35,000 heures de durée de vie
Peut être enchaîné

Performance et durée de vie supérieures

Distribution large et uniforme sur 360°

Émission de chaleur minimale

Technologie « Edge lit »

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur : 2700K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K

Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)

Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04

Convient aux endroits mouillés

Température idéale d'opération :
-20° à 40°C

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Fini

- **BK** Noir (5004-CC, 5006-CC)
- **SN** Nickel Satiné (5004-CC)
- **WH** Blanc (5003-CC, 5004-CC, 5006-CC)

Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise

Accessoires

REC-5CCT-EXT108

Cordon d'interconnexion de 108"

RFP-23 (5003-CC)

Gabarit de perçage

RFP-46 (5004, 5006)

Gabarit de perçage

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

Exemple de commande

5004-CC-WH

Panneau rond de 4" 5004-CC dans un fini blanc



5003-CC

Ø3 3/8"



Ø3 3/4" x 0.5"

5004-CC

Ø4 1/4"




Ø4 3/4" x 0.5"

5006-CC

Ø6 1/2"



Ø7 1/8" x 0.5"



5.1" x 3" x 1.25"